


電設用ハンドホール蓋

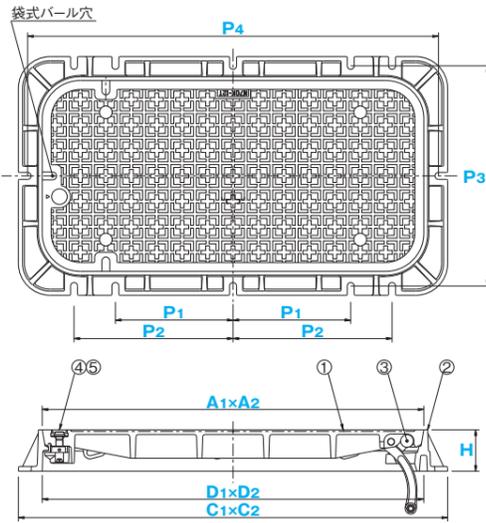

主要部品表(材質) P寸法(N70K、N8K、N2K)

呼称	P1	P2	P3	P4
1200	370	500	692	1292

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパー受け・ロック付

N70K-12T

適用荷重 **T-25** 破壊荷重 **700kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1200 x 600	1350 x 750	1200 x 600	130	113	208	700以上	200 x 500

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパー受け・ロック付

N8K-12T

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **200kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1200 x 600	1350 x 750	1200 x 600	130	85	180	200以上	200 x 500

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパー受け・ロック付

N2K-12T

適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **30kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1200 x 600	1350 x 750	1200 x 600	130	84	179	30以上	200 x 500



ロック形状 対応バール表

※型式	ロック	開閉バール
RCA		H-GM15
RCB		H-GM 7
RDA		H-GM 5
RNA		H-GM10
ROA		H-GM11-2
RWA		H-GM13
RSA,RSB	シリンダー錠タイプ	別途御打合せ
A	ロック無し	H-GM36

このページの共通仕様

- ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。(P.29の資料をご参照ください。)
- N70K-12Tはスリップ防止タイプも製作できます。

電設用ハンドホール蓋

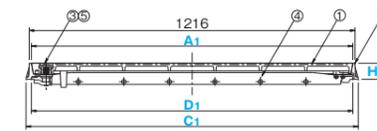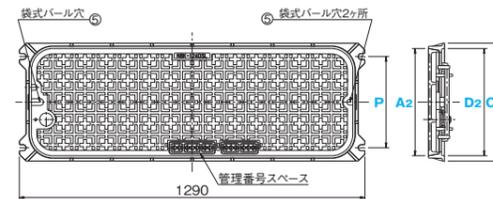

アンカー穴詳細 P寸法(N8K、N2K)

呼称	P
1200	340

主要部品表(材質)
 ①蓋 : FCD700
 ②受 枠 : FCD600
 ③ロック金具 : SCS13
 ④落下防止柵 : SS400
 ⑤ゴムキャップ : CR

情報BOX用鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付

N8K-1240SL-RSA

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN** スライド 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1200 x 400	1240 x 440	1200 x 400	60	47	78	80以上	φ150

情報BOX用鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付

N2K-1240SL-RSA

適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **20kN** スライド 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1200 x 400	1240 x 440	1200 x 400	60	46	77	20以上	φ150

情報BOX用鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付

N8K-1240S-RSA

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN** ローターズライド 施錠付



呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1272 x 472	1400 x 600	1200 x 400	130	75	200	80以上	φ150

情報BOX用鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付

N2K-1240S-RSA

適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **20kN** ローターズライド 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2 D1xD2		H				
1200	1272 x 472	1400 x 600	1200 x 400	130	74	199	20以上	φ150

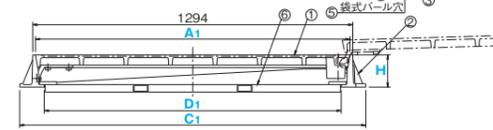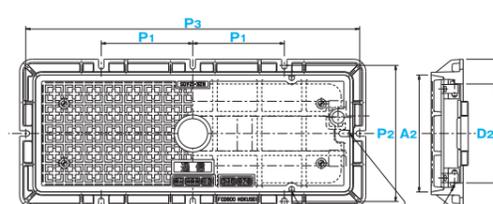

アンカー穴詳細 P寸法(N8K、N2K)

呼称	P1	P2	P3
1200	370	550	1350

主要部品表(材質)

- ①蓋 : FCD700
- ②受 枠 : FCD600
- ③ガイドローラー : SUS304
- ④ロック金具 : SUS304
- ⑤ゴムキャップ : CR
- ⑥落下防止柵 : SS400

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C-BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホール

ステンレス
グレーチング

鋳鉄製
グレーチング

スリムライン
グレー

上水道用
製品

災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料


電設用ハンドホール蓋



ハンドホール鉄蓋 ●蝶番式・テーパー受け・ロック付
N8K-1240T-RSA

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2	D1xD2	H				
1200	1200 x 400	1350 x 550	1200 x 400	130	56	137	80以上	φ150

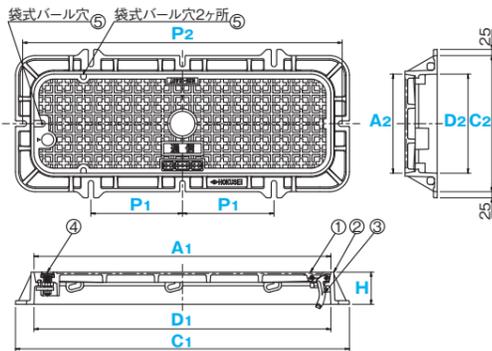

アンカー穴詳細 P寸法(N8K, N2K)

呼称	P1	P2
1200	370	1292

主要部品表(材質)
 ①蓋 : FCD700
 ②受 枠 : FCD600
 ③蝶番金物 : FCD600
 ④ロック金具 : SUS304
 ⑤ゴムキャップ : CR


電設用ハンドホール蓋



ハンドホール鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付
N8K-8SL-RSA

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN** スライド 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2	D1xD2	H				
800	800 x 400	840 x 440	800 x 400	60	29	52	80以上	φ150

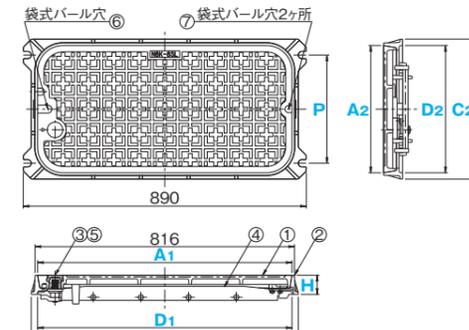

アンカー穴詳細 P寸法(N8K, N2K)

呼称	P
800	340

主要部品表(材質)
 ①蓋 : FCD700
 ②受 枠 : FCD600
 ③ロック金具 : SCS13
 ④落下防止柵 : SS400
 ⑤ゴムキャップ : CR
 ⑥ゴムキャップ : CR
 ⑦ゴムキャップ : CR

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C-BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホール

ステンレス
グレーチング

鋳鉄製
グレーチング

スリムライン
グレー

上水道用
製品

災害用
マンホールトイレ


付属品

巻末資料

ハンドホール鉄蓋 ●テーパー受け・ロック付
N70K-8S-RSA

適用荷重 **T-25** 破壊荷重 **700kN** ローアースライド 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2	D1xD2	H				
800	872 x 472	1000 x 600	800 x 400	130	65	162	700以上	200 x 500

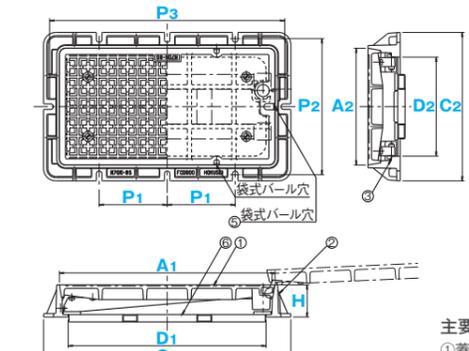

アンカー穴詳細 P寸法


呼称	P1	P2	P3
800	275	550	950

主要部品表(材質)
 ①蓋 : FCD700
 ②受 枠 : FCD600
 ③カバローラー : SUS304
 ④ロック金具 : SUS304
 ⑤ゴムキャップ : CR
 ⑥落下防止柵 : SS400

ハンドホール鉄蓋
N8K-1240

適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN**

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2	D1xD2	H				
1200	1284 x 484	1360 x 560	1200 x 400	60	68	110	80以上	φ150

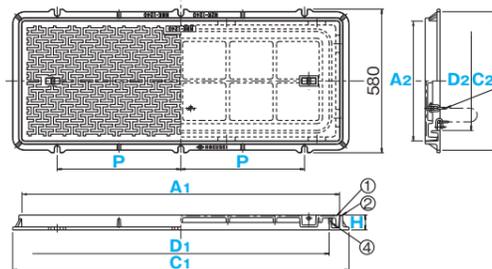

アンカー穴詳細 P寸法(N8K, N2K)

呼称	P
1200	500

主要部品表(材質)
 ①蓋 : FCD500-7
 ②受 枠 : FC200
 ③クサリ : SS400
 ④パッキン : 軟質塩ビ

ハンドホール鉄蓋
N2K-1240

適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **20kN**

呼称	寸法表(単位:mm)				蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋 A1xA2	枠 C1xC2	D1xD2	H				
1200	1284 x 484	1360 x 560	1200 x 400	60	67	109	20以上	φ150



化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C・BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホール

ステンレス
グレーチング

鋳鉄製
グレーチング

スリムライン
グレー




上水道用
製品

災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料



電設用ハンドホール蓋

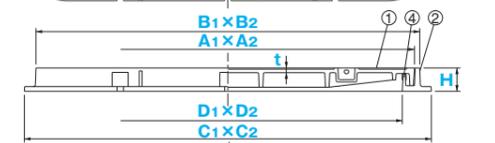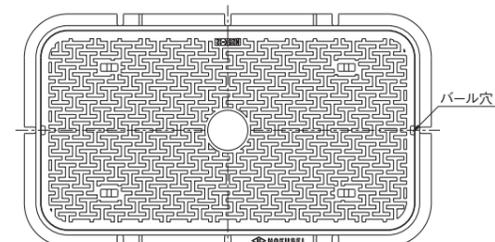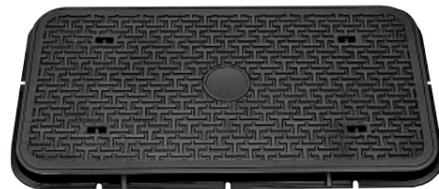

アンカーボルト取付寸法

アンカー穴詳細	呼称	P	P1×P2
	8	600	28×18
	12	740	43×22

- 主要部品表(材質)
- ①蓋 : FCD500-7
 - ②受 枠 : FC200
 - ③ク サリ : SS400
 - ④パッキン : 軟質塩ビ

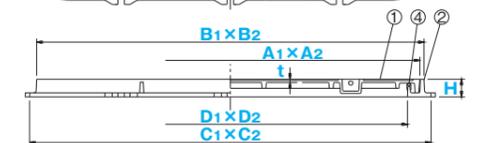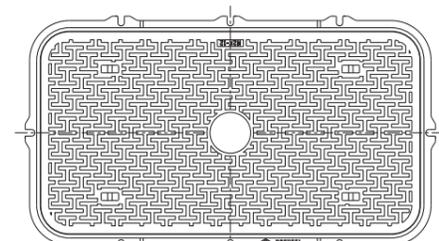

アンカーボルト取付寸法

アンカー穴詳細	呼称	P	P1×P2
	8	600	28×22
	12	740	33×22

- 主要部品表(材質)
- ①蓋 : FCD500-7(N8K)、FC200(N2K)
 - ②受 枠 : FC200
 - ③ク サリ : SS400
 - ④パッキン : 軟質塩ビ

特長

簡易密閉形(パッキン式)マンホールふた

パッキンを水封形のマンホールふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造です。

簡易防水 ハンドホール蓋

N25K

乗入部 構内 適用荷重 **T-25** 破壊荷重 **250kN** 簡易防水

都市再生機構
電気設備標準詳細設計図集
呼称8……EC-123-11f(ハ)
呼称12……EC-123-11g(ハ)

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A1×A2	t	B1×B2	C1×C2	D1×D2	H						
8	876×476	14	908×508	960×580	800×400	65	60	105	250	以上	φ330	
12	1284×684	16	1320×720	1400×800	1200×600	80	150	240				

簡易防水 ハンドホール蓋

N20K

乗入部 構内 適用荷重 **T-20** 破壊荷重 **200kN** 簡易防水

都市再生機構
電気設備標準詳細設計図集
呼称8……EC-123-11f(ハ)
呼称12……EC-123-11g(ハ)

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A1×A2	t	B1×B2	C1×C2	D1×D2	H						
8	876×476	13	908×508	960×580	800×400	65	57	102	200	以上	φ330	
12	1284×684	15	1320×720	1400×800	1200×600	80	144	234				

簡易防水 ハンドホール蓋

N8K

構内 適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **80kN** 簡易防水

都市再生機構
電気設備標準詳細設計図集
呼称8……EC-123-11f(口)
呼称12……EC-123-11g(口)

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A1×A2	t	B1×B2	C1×C2	D1×D2	H						
8	884×484	10	908×508	960×560	800×400	60	47	80	80	以上	φ150	
12	1284×684	11	1312×712	1360×760	1200×600	60	109	174				

簡易防水 ハンドホール蓋

N2K

構内 適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **20kN** 簡易防水

都市再生機構
電気設備標準詳細設計図集
呼称8……EC-123-11f(イ)
呼称12……EC-123-11g(イ)

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A1×A2	t	B1×B2	C1×C2	D1×D2	H						
8	884×484	10	908×508	960×560	800×400	60	47	80	20	以上	φ150	
12	1284×684	11	1312×712	1360×760	1200×600	60	109	174				

オプション・関連商品





専用ハンドル
H-K2
▶P.218

このページの共通仕様

- ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。(P.29の資料をご参照ください。)

電設用ハンドホール蓋

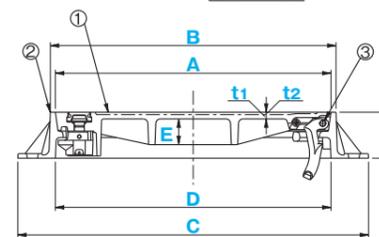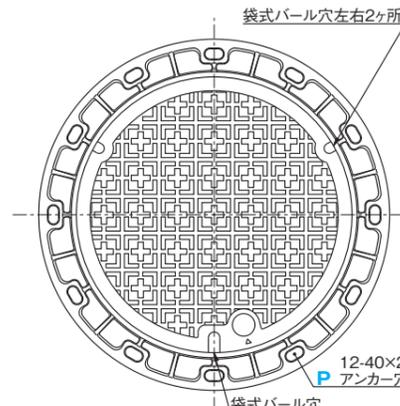

P寸法 (R70K、R40K、R8K)

呼称	P
B60	PCD700
B75	PCD890

- 主要部品表(材質)
- ①蓋 : FCD700
 - ②受 枠 : FCD600
 - ③蝶番金物 : FCD600

このページの共通仕様

- ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。(P.29の資料をご参照ください。)
- R70K-B60 / R70K-B75はスリップ防止タイプも製作できます。

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパ受け・ロック付

R70K-B

車道 適用荷重 **T-25** 破壊荷重 **700kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A	E	t1	t2	B	C	D	H				
B60	600	56	9.5	5	622	764	600	100	43	76	700	200 × 500
B75	750	66	10.5	5	772	940	750	100	70	115		

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパ受け・ロック付

R40K-B

車道 適用荷重 **T-14** 破壊荷重 **400kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A	E	t1	t2	B	C	D	H				
B60	600	48	7	5	622	764	600	100	35	68	400	200 × 500
B75	750	58	9.5	5	772	940	750	100	66	111		

情報BOX用鉄蓋 ●蝶番式・テーパ受け・ロック付

R8K-B



歩道 適用荷重 **T-8** 破壊荷重 **200kN** 施錠付

呼称	寸法表(単位:mm)								蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠				H					
	A	E	t1	t2	B	C	D	H				
B60	600	42	6	5	622	764	600	100	32	65	200	200 × 500
B75	750	58	9.5	5	772	940	750	100	65	110		

ロック形状 対応パール表

※型式	ロック	開閉パール
CA		H-GM15
CB		H-GM 7
DA		H-GM 5
NA		H-GM10
OA		H-GM11-2
WA		H-GM13
SA,SB	シリンダー錠タイプ	別途御打合せ
A	ロック無し	H-GM36

電設用ハンドホール蓋

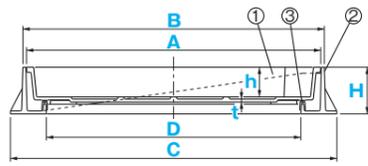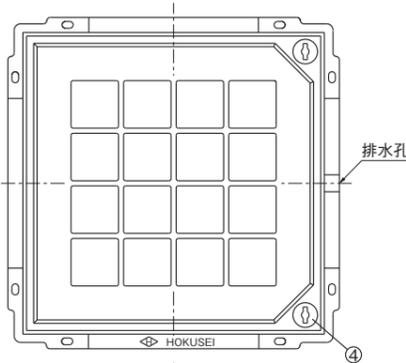

アンカーボルト取付寸法

呼称	P
300	200
350	250
400	300
450	350
500	400
600	500
750	600
900	700

8×アンカー穴

- 主要部品表(材質)
- ①蓋 : FCD500-7 (KMH-PD)
FC200 (KMH-P, KMH-P2)
 - ②受 枠: FC200
 - ③パッキン: 軟質塩ビ
 - ④ゴムキャップ: CR

重荷重化粧蓋 ●インターロックブロック用

KMH-PD

国土交通省 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 呼称450...EC-123-11j(ロ)(ハ) 呼称600...EC-123-11k(ロ)(ハ)

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集 呼称450...EC-123-11j(ロ)(ハ) 呼称600...EC-123-11k(ロ)(ハ)

適用荷重 **T-20** 破壊荷重 **200kN** 貼り代 **70mm**

簡易防水 簡易防臭 鑄鉄目地 スライド

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	充填時蓋質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠								
	A	h	t	B	C	D	H					
300	395	70	6	413	482	300	110	14	38	約31	200以上	φ330
350	445	70	6	463	532	350	110	17	43	約41		
400	495	70	6	513	582	400	110	20	50	約52		
450	545	70	6	563	632	450	110	25	59	約64		
500	595	70	6	613	682	500	110	29	67	約77		
600	695	70	7	713	782	600	110	40	80	約108		
750	845	70	7	863	932	750	110	36/枚	128	約82		
900	995	70	8	1013	1082	900	110	47/枚	160	約113		

※呼称750、900は2枚蓋です。

中荷重化粧蓋 ●インターロックブロック用

KMH-P

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 呼称600...RB2K-60

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集 呼称450...EC-123-11j(イ) 呼称600...EC-123-11i(イ)

適用荷重 **T-6** 破壊荷重 **60kN** 貼り代 **70mm**

簡易防水 簡易防臭 鑄鉄目地 スライド

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	充填時蓋質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠								
	A	h	t	B	C	D	H					
300	395	70	6	413	482	300	110	14	38	約31	60以上	φ170
350	445	70	6	463	532	350	110	17	43	約41		
400	495	70	6	513	582	400	110	20	50	約52		
450	545	70	6	563	632	450	110	25	59	約64		
500	595	70	6	613	682	500	110	29	67	約77		
600	695	70	7	713	782	600	110	40	80	約108		
750	845	70	7	863	932	750	110	36/枚	128	約82		
900	995	70	8	1013	1082	900	110	47/枚	160	約113		

※呼称750、900は2枚蓋です。

軽荷重化粧蓋 ●インターロックブロック用

KMH-P2

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 呼称600...SB2K-60

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集 呼称450...EC-123-11j(イ) 呼称600...EC-123-11k(イ)

適用荷重 **T-2** 破壊荷重 **20kN** 貼り代 **70mm**

簡易防水 簡易防臭 鑄鉄目地 スライド


呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	充填時蓋質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠								
	A	h	t	B	C	D	H					
300	395	70	6	413	482	300	110	13	37	約30	20以上	φ150
350	445	70	6	463	532	350	110	16	42	約40		
400	495	70	6	513	582	400	110	19	49	約51		
450	545	70	6	563	632	450	110	24	58	約63		
500	595	70	6	613	682	500	110	28	66	約76		
600	695	70	7	713	782	600	110	39	79	約107		
750	845	70	7	863	932	750	110	35/枚	126	約81		
900	995	70	8	1013	1082	900	110	46/枚	158	約112		

※呼称750、900は2枚蓋です。

特長(パッキン付の場合)

簡易密閉形(パッキン式) 床化粧マンホールふた

パッキンをふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造です。





オプション・関連商品



このページの共通仕様

- 貼代は70mmありますので、インターロックブロック、人造石、レンガ等厚物材料に好適です。
- 枠には排水孔を設けていますので高い防水性が要求される場合は排水用パイプを接続してください。
- 銘板の取付けが可能です。

電設用ハンドホール蓋

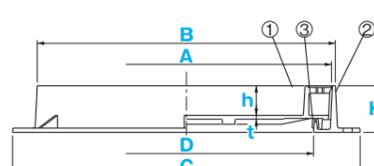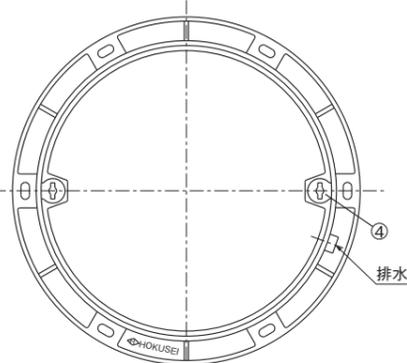

アンカーボルト取付寸法

呼称	P	アンカー穴サイズ
450	PCD590	4-φ16
600	PCD760	6-40×20
750	PCD910	6-40×20


6×アンカー穴

- 主要部品表(材質)
- ①蓋 : FCD500-7 (KMH-MFBMD)
FC200 (KMH-MFBM)
 - ②受 枠: FC200
 - ③パッキン: 軟質塩ビ
 - ④キャップ: CR
- ※キャップはオプションです。

特長(パッキン付の場合)

簡易密閉形(パッキン式) 床化粧マンホールふた

パッキンをふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造です。



オプション・関連商品



このページの共通仕様

- 貼代は70mmありますので、インターロックブロック、人造石、レンガ等厚物材料に好適です。
- 枠には排水孔を設けていますので高い防水性が要求される場合は排水用パイプを接続してください。
- 銘板の取付けが可能です。

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C・BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホール

ステンレス
グレーチング

鋳鉄製
グレーチング

スリムライン
グレーチング

上水道用
製品

災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料

電設用ハンドホール蓋



簡易防水蓋

S25K

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11b(ハ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	10	700	600	50	30	45	250 以上	φ330
75	810	12	890	750	60	61	94		
90	1005	12	1080	900	85	112	192		

簡易防水蓋

S20K

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…S20K-60 呼称75…S20K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11b(ハ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	9	700	600	50	28	43	200 以上	φ330
75	810	11	890	750	60	60	93		
90	1005	12	1080	900	85	112	192		

簡易防水蓋

S8K

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…S8K-60 呼称75…S8K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11b(口)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	12.5	700	600	50	26	41	80 以上	φ150
75	810	10	890	750	60	56	89		
90	1005	12	1080	900	85	112	192		

簡易防水蓋

S2K


国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…S2K-60 呼称75…S2K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11b(イ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	12.5	700	600	50	26	41	20 以上	φ150
75	810	10	890	750	60	56	89		
90	1005	12	1080	900	85	112	192		

特長

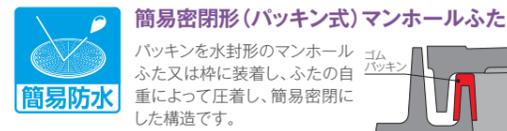

簡易密閉形(パッキン式)マンホールふた

パッキンを水封形のマンホールふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造です。

オプション・関連商品



専用ハンドル
H-K1
H-K2
▶P.218

取手口カバー
CP21(S※K-60)
▶P.218

取手口カバー
CP22(S※K-75,90)
▶P.218

このページの共通仕様

●ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。
(P.29の資料をご参照ください。)

電設用ハンドホール蓋



簡易防水蓋

R25K

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11d(ハ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	10	712	600	50	30	42	250 以上	φ330
75	810	12	890	750	60	61	83		
90	1005	12	1080	900	80	112	168		

簡易防水蓋

R20K

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…R20K-60 呼称75…R20K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11d(ハ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	9	712	600	50	28	40	200 以上	φ330
75	810	11	890	750	60	60	82		
90	1005	12	1080	900	80	112	168		

簡易防水蓋

R8K

国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…R8K-60 呼称75…R8K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11d(口) 呼称75…EC-123-11o(口)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	12.5	712	600	50	26	38	80 以上	φ150
75	810	10	890	750	60	56	78		
90	1005	12	1080	900	80	112	168		

簡易防水蓋

R2K


国土交通省 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
呼称60…R2K-60 呼称75…R2K-75

都市再生機構 電気設備標準詳細設計図集
呼称60…EC-123-11d(イ) 呼称75…EC-123-11o(イ)



呼称	寸法表(単位:mm)					蓋 質量 (kg)	総 質量 (kg)	破壊 荷重 (kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A	t	C	D	H				
60	647	12.5	712	600	50	26	38	20 以上	φ150
75	810	10	890	750	60	56	78		
90	1005	12	1080	900	80	112	168		

特長

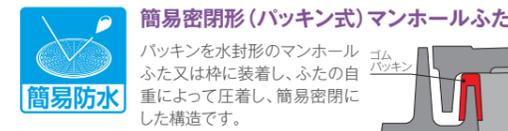

簡易密閉形(パッキン式)マンホールふた

パッキンを水封形のマンホールふた又は枠に装着し、ふたの自重によって圧着し、簡易密閉にした構造です。

オプション・関連商品



専用ハンドル
H-K1
H-K2
▶P.218

取手口カバー
CP21(S※K-60)
▶P.218

取手口カバー
CP22(S※K-75,90)
▶P.218

このページの共通仕様

●ご要望によりマーク・文字をお入れ致します。
(P.29の資料をご参照ください。)

電設用ハンドホール蓋





重荷重 ハンドホール蓋 ●関東型

DD-KED

適用荷重
T-20破壊荷重
200kN

呼称	寸法表(単位:mm)					蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A1×A2	t	蓋数	C1×C2	D1×D2	H			
1号	680×285	11	1	790×400	645×250	80	17.5	50	200以上 φ170
2号	856×456	15	1	980×580	800×400	58	44	90	
3号	1256×656	21	2	1380×780	1200×600	110	67	250	

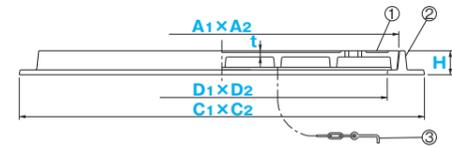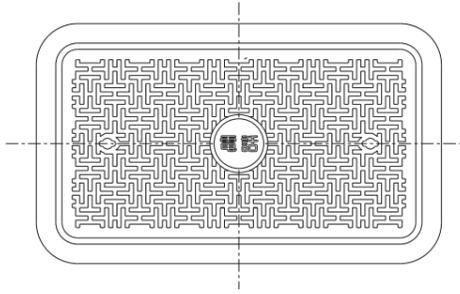

主要部品表(材質)

- ①蓋 : FCD500-7 (DD-KED)
FC200 (DD-KE)
②受 枠: FC200
③ク サリ: SS400

中荷重 ハンドホール蓋 ●関東型

DD-KE

適用荷重
T-6破壊荷重
60kN

呼称	寸法表(単位:mm)					蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋		枠						
	A1×A2	t	蓋数	C1×C2	D1×D2	H			
1号	680×285	11	1	790×400	645×250	80	17.5	50	60以上 φ170
2号	856×456	15	1	980×580	800×400	58	44	90	
3号	1256×656	21	2	1380×780	1200×600	110	67	250	

電設用ハンドホール蓋

ハンドホール蓋



HKD

生産中止品

適用荷重
T-10破壊荷重
176kN電気設備学会
航空灯火・電気施設工事共通仕様書

呼称	寸法表(単位:mm)					蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板	対応ハンドホール形式
	蓋		枠							
	A1×A2	t	蓋数	C1×C2	D1×D2	H				
1	370×370	10	1	400×400	320×320	45	14.5	22	176以上 φ150	HD
2	455×455	10	1	490×490	400×400	50	21.5	33		HC-(a-b)
3	670×470	12	1	710×510	600×400	60	39	60		HB
4	770×570	12	1	810×610	700×500	60	27/枚	78		HA-(a-b)
5	1280×880	13	1	1330×930	1200×800	70	83.5/枚	227		

※HKD-4、HKD-5は2枚蓋です。

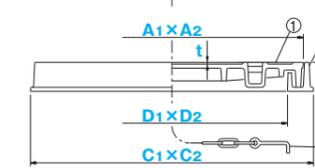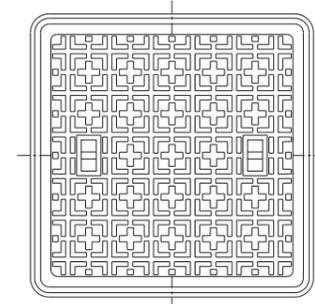

主要部品表(材質)

- ①蓋 : FCD500-7
②受 枠: FC200
③ク サリ: SS400

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C・BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホールステンレス
グレーチング鋳鉄製
グレーチングスリムライン
グレーチング上水道用
製品災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C・BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホールステンレス
グレーチング鋳鉄製
グレーチングスリムライン
グレーチング上水道用
製品災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料

オプション・関連商品

専用ハンドル
H-GS
▶P.218

このページの共通仕様

- 電話文字入りが標準ですが、ご希望により指定の文字・マークをお入れいたします。
- 3号のみ2枚蓋です。

オプション・関連商品

専用ハンドル
H-K1
▶P.218専用ハンドル
H-K2
▶P.218

このページの共通仕様

- ご希望により指定の文字・マークをお入れいたします。

化粧蓋

防臭蓋

防水蓋

C・C・BOX

電設用
ハンドホール蓋

角型鋳鉄蓋

グラウンド
マンホール

ステンレス
グレーチング

鋳鉄製
グレーチング

スリムライン
グレー

上水道用
製品

災害用
マンホールトイレ

付属品

巻末資料

電設用ハンドホール蓋



NEXCO仕様 ●強力型


ST1

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠							
	A1xA2	t1	t2	B1xB2	C1xC2	D1xD2	H				
ST1	1240 x 640	4	29	1294 x 694	1400 x 800	1200 x 600	160	164	321	700 以上	200 x 500

NEXCO仕様 ●強力型

DT1

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠							
	A1xA2	t1	t2	B1xB2	C1xC2	D1xD2	H				
DT1	1240 x 640	4	29	1294 x 694	1400 x 800	1200 x 600	160	164	321	700 以上	200 x 500

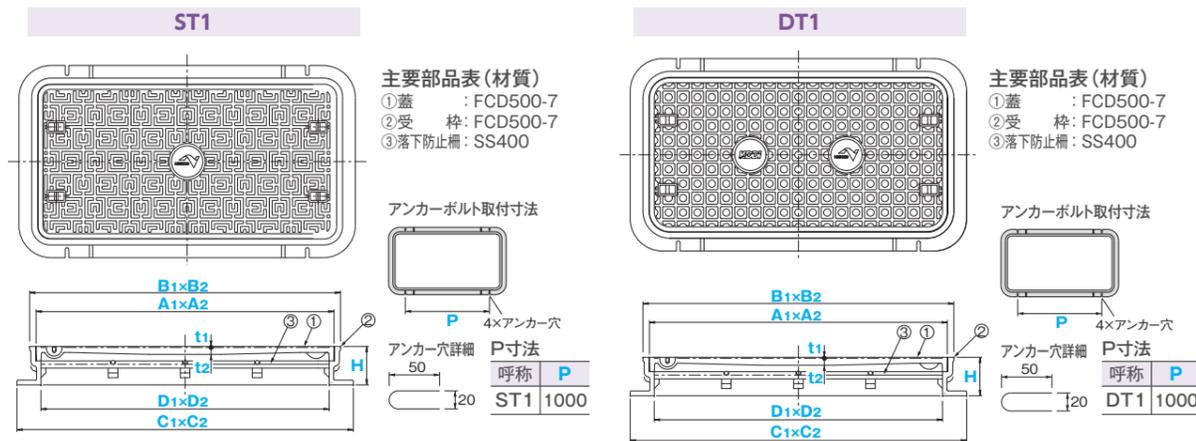

NEXCO仕様 ●普通型

SD1・SD2・SD3・SD4

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠							
	A1xA2	t1	t2	B1xB2	C1xC2	D1xD2	H				
SD1	1286x686	3	11	1320x720	1360x760	1200x600	70	86	168	60 以上	φ170
SD2	1286x486	3	10	1320x520	1360x560	1200x400	70	57	123.5		
SD3	886x686	3	11	920x720	960x760	800x600	70	58	116		
SD4	886x486	3	10	920x520	960x560	800x400	70	39	90		

主要部品表(材質)
①蓋 : FCD500-7(SD-1/-2/-4)
FCD450-10(SD-3)
FCD500-7(SD-1/-2)
②受 枠: FCD500-7(SD-1/-2)
FC200(SD-3/-4)
③落下防止柵: SS400
※落下防止柵はSD-3/-4には装備されておりません。

オプション・関連商品



専用ハンドル
H-K2
▶P.218

このページの共通仕様

●落下防止柵は溶融亜鉛メッキ(JIS H 8641 HDZ 55C)仕上げです。


電設用ハンドホール蓋



NEXCO仕様 ●ST5…強力型 SD5…普通型

ST5・SD5

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠							
	A	t1	t2	B	C	D	H				
ST5	820	4	23	854	980	750	75	87	160	700 以上	200 x 500
SD5	820	3	12	854	980	750	75	58	131	60 以上	φ170

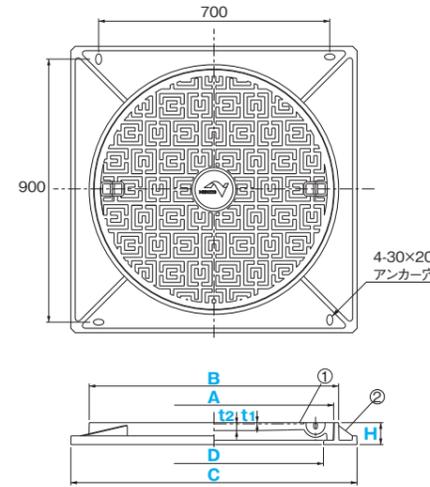


主要部品表(材質)
①蓋 : FCD500-7
②受 枠: FC200

NEXCO仕様 ●ST6…強力型 SD6…普通型

ST6・SD6

呼称	寸法表(単位:mm)							蓋質量(kg)	総質量(kg)	破壊荷重(kN)	載荷板
	蓋			枠							
	A	t1	t2	B	C	D	H				
ST6	770	4	23	822	1020	720	150	86.5	211	700 以上	200 x 500
SD6	676	3	12	710	760	600	70	43	75	60 以上	φ170

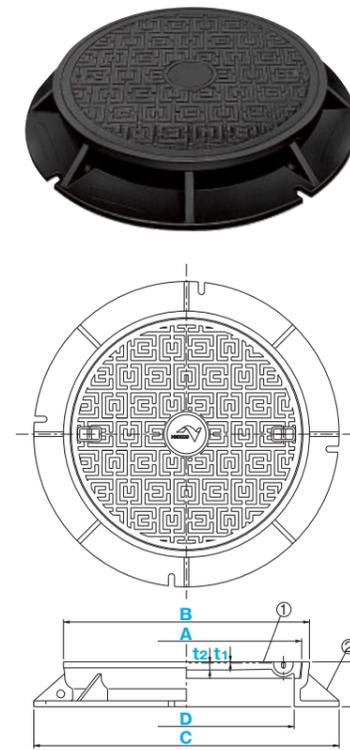

主要部品表(材質)
①蓋 : FCD500-7
②受 枠: FC200

オプション・関連商品




専用ハンドル
H-K2
▶P.218

NEXCO仕様 ●一般型

C1・C2・C4



呼称	寸法表(単位:mm)					総質量 (kg)
	A1	A2	D1	D2	E	
C1	620	620	390	490	400	21
C2	1000	1000	690	790	600	52
C4	560	560	490	490	400	18

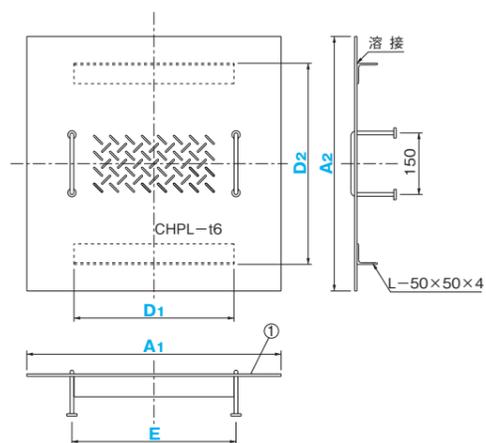

主要部品表(材質)
①蓋:SS400

このページの共通仕様

●各部材は溶融亜鉛メッキ (JIS H 8641 HDZ 55C) 仕上げです。