

災害用貯留槽蓋 設置方法

((D)CW-M-600)



1 備品のハンドルと六角レンチを使用します。




2 まずは六角レンチを使用します。




3 ボルトを外します。



4 6箇所全て外して下さい。

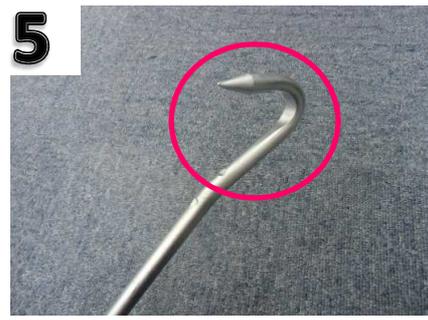

5 次にフックを使用します。

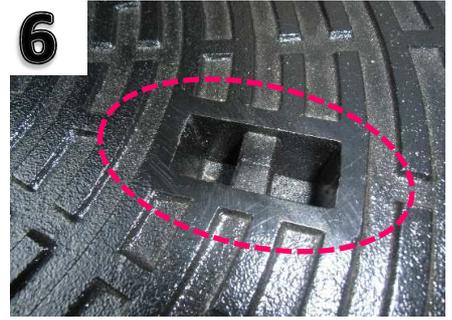

6 中央のフック穴に引っ掛けます。



7 斜めに差し込むと入れ易いです。



8 このように引っ掛けます。



9 片側を引っ掛けたら、その状態で一旦置き、反対側も同じように引っ掛けます。



10 持ち手を掴んで引き上げ、後方へずらして下さい。



11 これで完了です。

★ご注意★

開閉パールは通常のマンホール鉄蓋と兼用する場合もある為、お手持ちのパールと写真の外見が違う場合がございますが、使用方法に変更はございません。